


920MHz帯 デジタル信号伝送ユニット 【UMDI-41AXS】

デジタル
入力4点

デジタル
出力1点

920
MHz


屋内

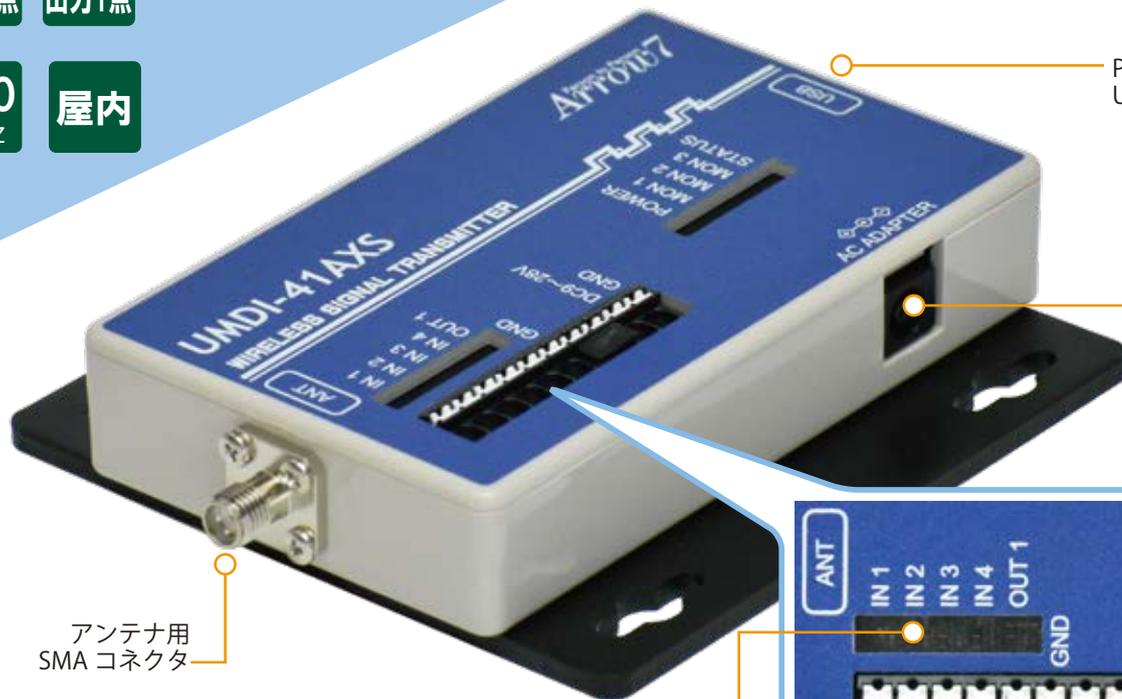

アンテナ用
SMA コネクタ

PC 設定用
USB コネクター

専用 AC アダプター用
コネクター

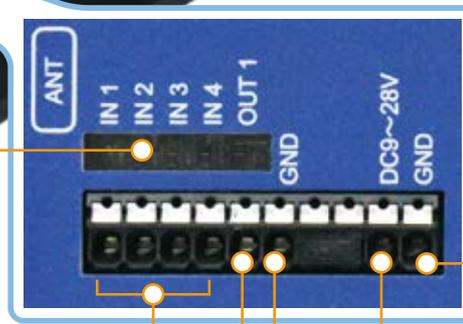

入出力モニター LED
動作状況が確認できます。

デジタル入力 4 点

DC9V ~ 28V
GND

電源供給端子
DC9V ~ 28V

デジタル GND
デジタル出力 1 点



デジタル入力 4 点に加えデジタル出力 1 点を備えた 920MHz 帯、少点数信号ユニットです。

○ 廉価版の為 1:N の構成 (多数個) 時の価格を下げる事が可能です。


【システム構成例 1:N(多数個)】

【UMDO-41AXSを使用したシステム構成例】 UMDI-41AXSを4台まで接続可能です。

1:N(多数個)の構成例

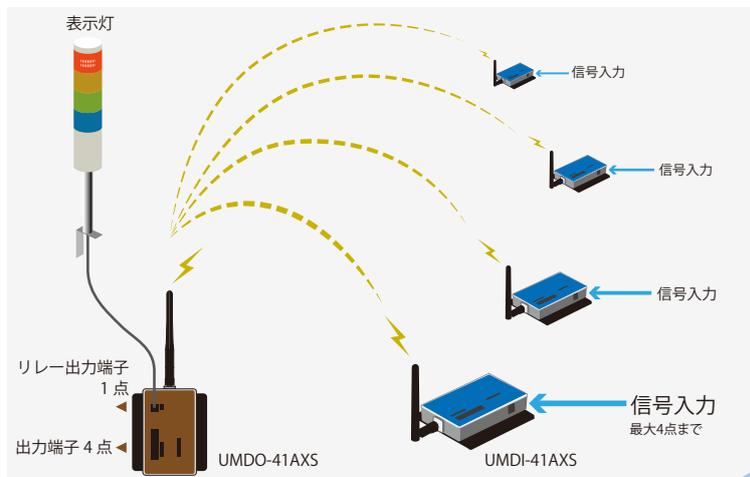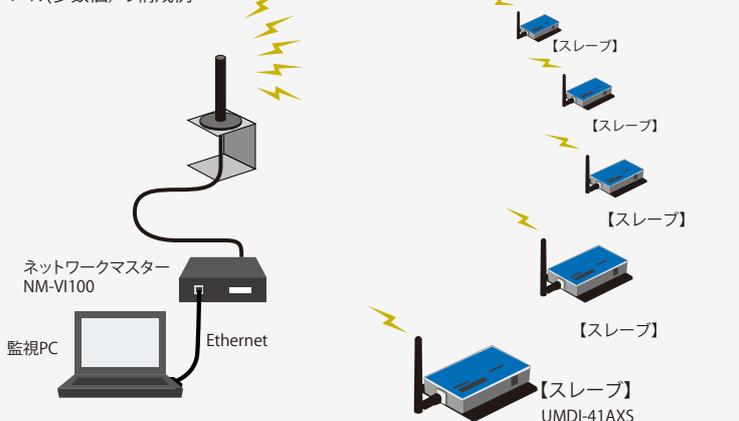

○ 接続はスクリューレスのプッシュタイプで配線が容易です。

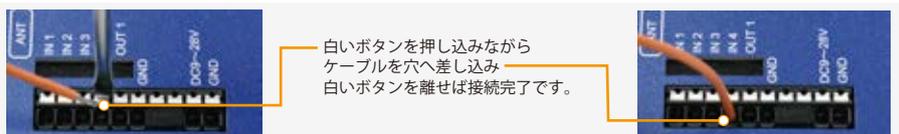

白いボタンを押し込みながら
ケーブルを穴へ差し込み
白いボタンを離せば接続完了です。

Person to Person
Arrow7

株式会社アローセブン


詳しくは <https://www.arrow7.co.jp/>

お問い合わせはホームページからお気軽に!

UMDI-41AXS 製品仕様

無線仕様	UMDI-41AXS (920.6~928.0MHz) 38チャンネル			
電源	DC9V~28V又は専用ACアダプタ(別売品)			
消費電流	50mA以下(DC12V使用時)			
外形寸法	95(W)x58(D)x18(H)mm			
I/Oポート	デジタル入力(フォトカプラ) 4点 デジタル出力(オープンコレクタ) 1点			
通信ポート	USB Micro-B(PC設定用)			
信号応答速度	最短50msec(1:1の時)			
通信距離	屋外見通し1.2km(設置環境による)			
使用温度範囲	-10℃~+50℃			
別売アンテナ	<p>【可倒式アンテナ】</p> <p>本体の SMA コネクタへ直接付けるタイプです。</p> <p>UAS-AK01</p> <p>UAS-AM01</p> <p>1/4 λ モノポールアンテナ 全長 10.8cm</p> <p>1/2 λ ダイポールアンテナ 全長 20.4cm</p>	<p>【プレートアンテナ】</p> <p>UAS-PK01</p> <p>UAS-PM01</p> <p>1/2 λ ダイポールアンテナ ケーブル長 1m(UAS-PK01) ケーブル長 2m(UAS-PK02)</p> <p>1/4 λ モノポールアンテナ ケーブル長 1m(UAS-PM01) ケーブル長 2m(UAS-PM02)</p>	<p>【プレートアンテナ設置金具】</p> <p>UAB-L01</p> <p>UAB-U01</p>	<p>【フランジアンテナ】</p> <p>UAS-FK01</p> <p>1/2 λ ダイポールアンテナ ケーブル長 1m(UAS-FK01) ケーブル長 2m(UAS-FK02)</p> <p>【フランジアンテナ設置金具】</p> <p>AMB-01</p>
重量	129g(アンテナ除く)			

外形寸法図

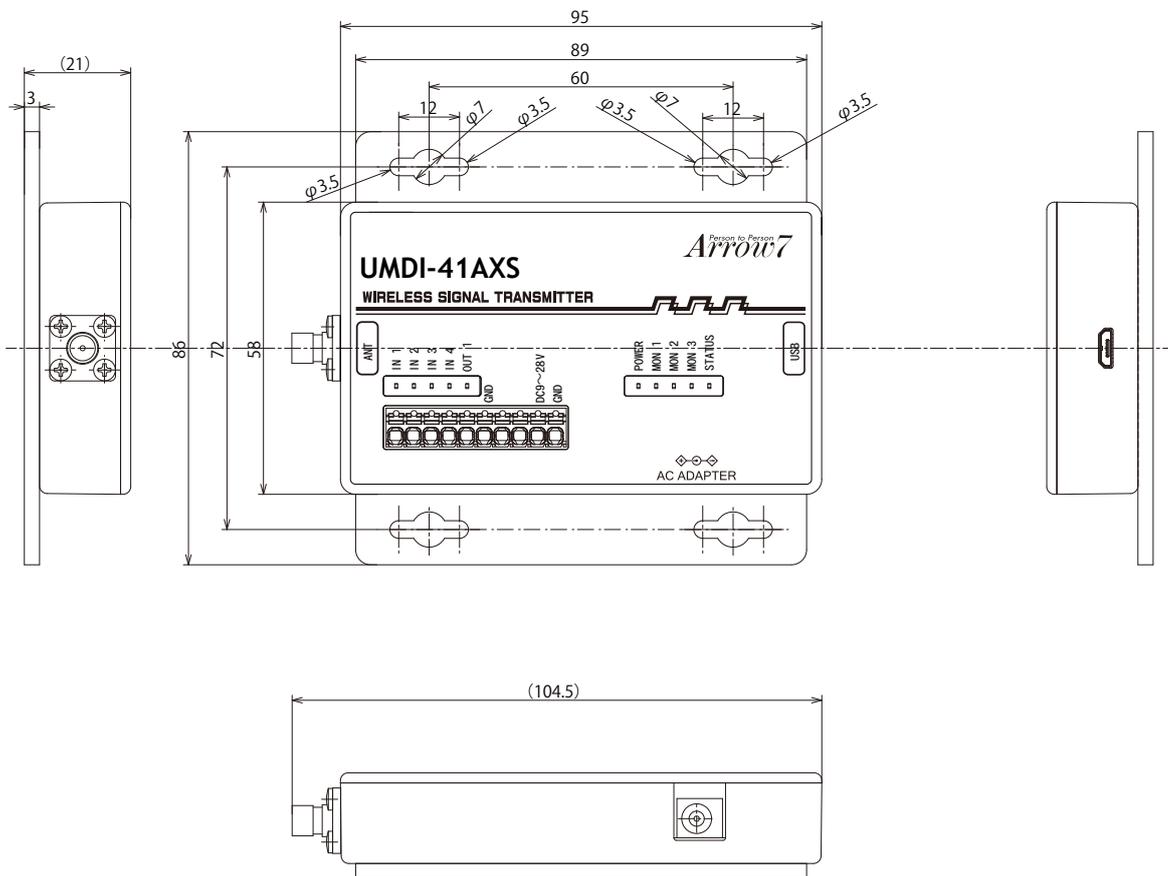

お気軽にお問合せください

TEL.053-469-0031 FAX.053-469-0037

Person to Person Arrow7 株式会社アローセブン 〒433-8122 静岡県浜松市中区上島3丁目27番7号
お問合せは弊社ホームページからどうぞ <https://www.arrow7.co.jp/>