


ARN-CB01A

アンテナ延長ケーブル 1m 寸法図

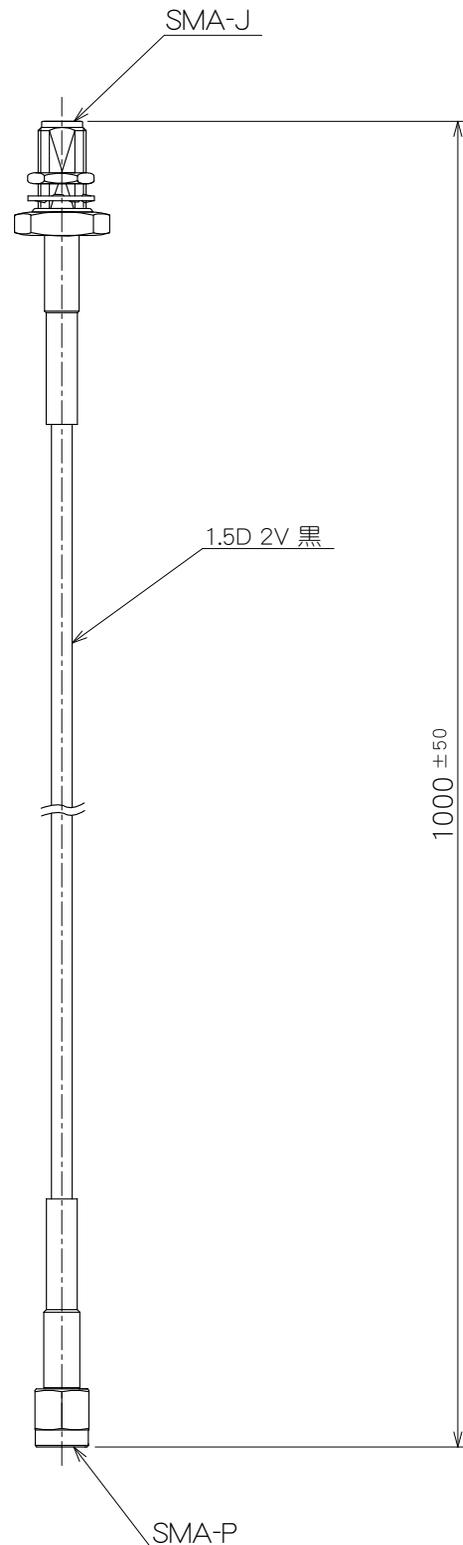

ご使用上の注意点

1) ケーブルによる損失について

延長ケーブルにより電波が減衰（ロス）します。1mの延長ケーブルで約1.5dB(30%,TYP値)のロスがあります。このロスにより通信可能距離が約15%短くなります。2mの延長ケーブルの場合は3dB(50%)となりますので、通信可能距離は約30%短くなります。（計算式としては1m毎に元々の距離を0.85倍づつしていく様になります。）なお通信を行っている2台の無線機同士で、それぞれ延長ケーブルを使っている場合は、上記の計算の倍の影響を受けます。

2) 設置上の注意点

アンテナのケーブルやアンテナ延長ケーブル1mと2m（細いアンテナケーブル）の曲げ半径は50mm以上としてください。これ以上にきつく曲げると、ケーブル内部の絶縁体に変形し、ケーブルのロスが増加して通信可能範囲が短くなることがあります。同様にケーブルを固定する時にケーブルをつぶしたりしないでください。上記と同様にケーブルのロスが増加します。