

920MHz帯 デジタル信号伝送ユニット 【UMDO-41AXS】

リレー
出力1点

デジタル
出力4点


920
MHz

屋内

UMDI-41AXSへ入力した信号を

無線でUMDO-41AXSへ送信します。



UMDO-41AXSで表示ランプを点灯したり
出力端子から信号を取り出せます。

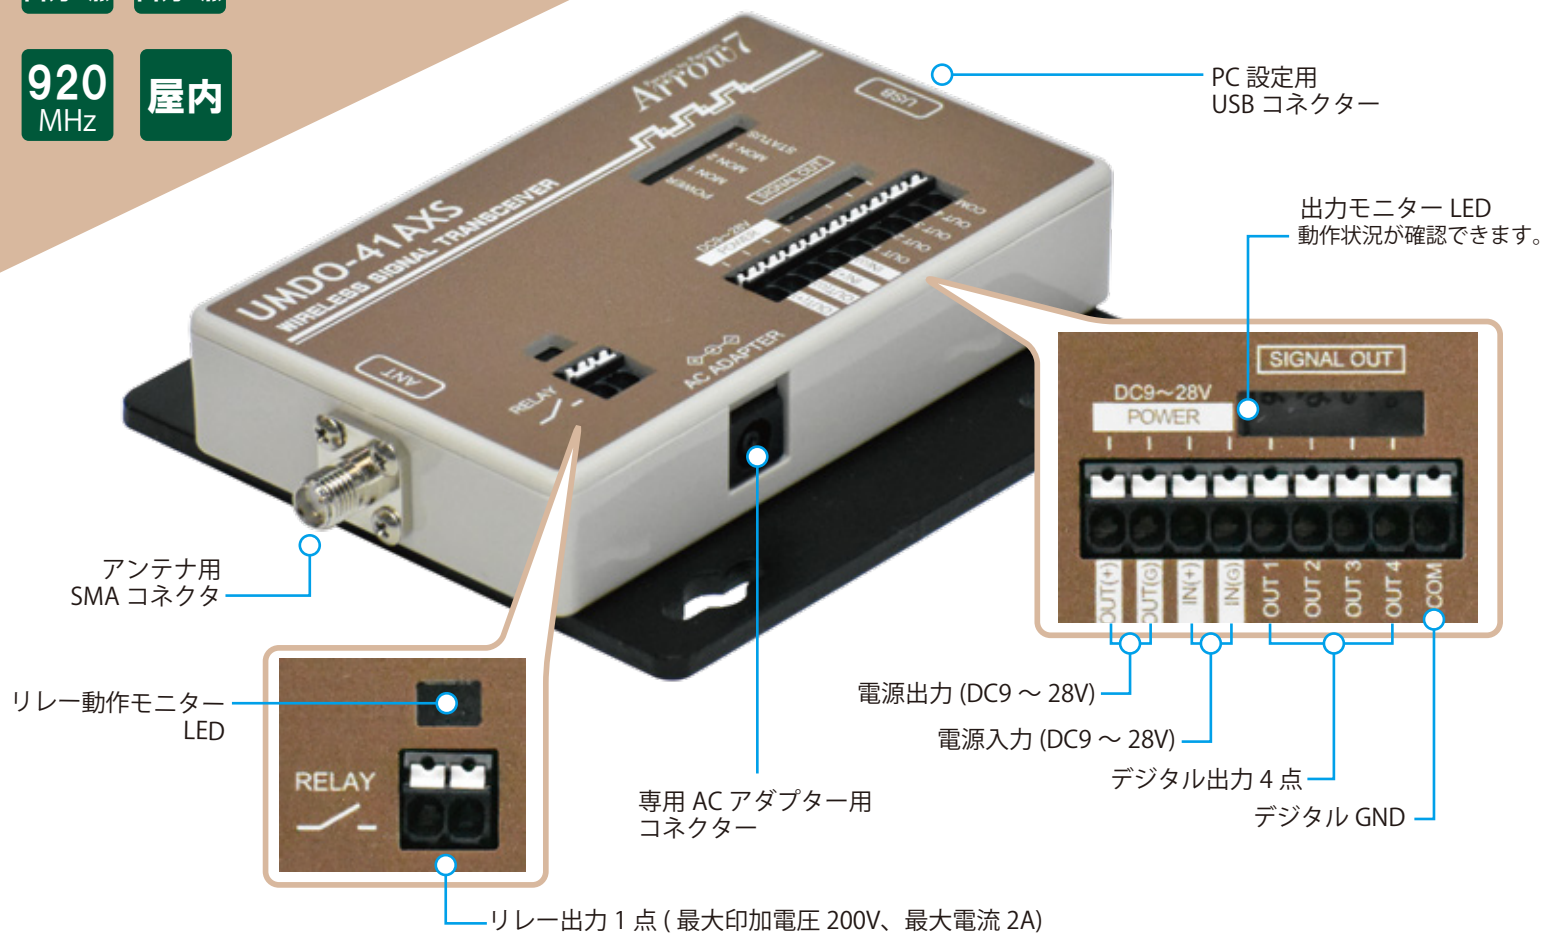

リレー出力 1 点 / デジタル出力 4 点を備えた 920MHz 帯、少点数信号ユニットです。

【システム構成例 1:4】 UMDO-41AXS 1台でUMDI-41AXSを4台まで接続可能です。

【システム構成例 1:1】

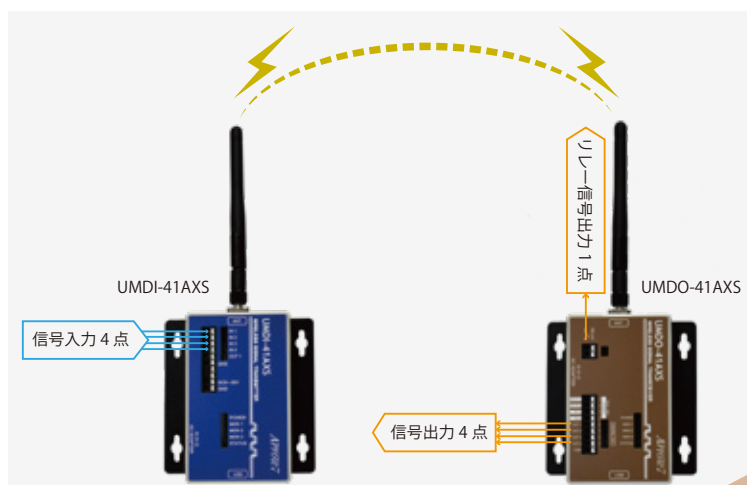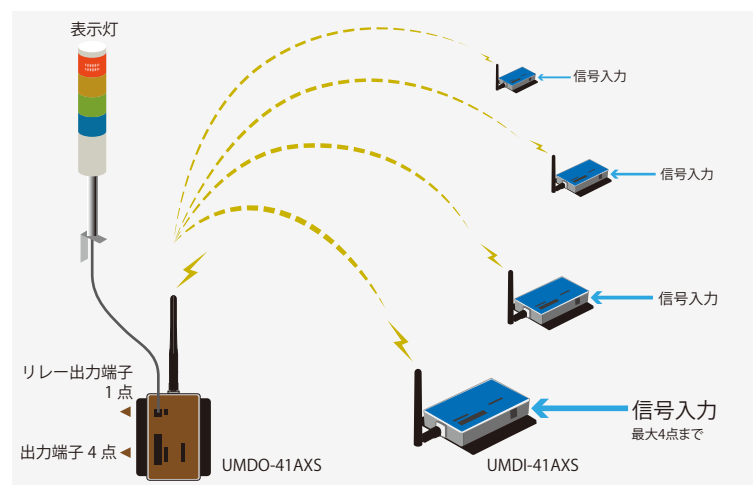

接続はスクリーレスのプッシュタイプで配線が容易です。



白いボタンを押し込みながら
ケーブルを穴へ差し込み
白いボタンを離せば接続完了です。



Person to Person
Arrow7

株式会社アローセブン


詳しくは <https://www.arrow7.co.jp/>

お問い合わせはホームページからお気軽に！

UMDO-41AXS 製品仕様

無線仕様	UMDO-41AXS (920.6～928.0MHz) 38チャンネル		
電源	DC9V～28V又は専用ACアダプタ(別売品)		
消費電流	50mA以下(DC12V使用時)		
外形寸法	95(W)x58(D)x18(H)mm		
I/Oポート	リレー出力 1点 デジタル出力(オープンコレクタ) 4点		
通信ポート	USB Type-C(PC設定用)		
信号応答速度	最短50msec(1:1の時)		
通信距離	屋外見通し1.2km(設置環境による)		
使用温度範囲	-10℃～+5 0℃		
別売アンテナ	【可倒式アンテナ】 本体の SMA コネクタへ直接付けるタイプです。 UAS-AM01 1/4 λモノポールアンテナ 全長 10.8cm UAS-AK01 1/2 λダイポールアンテナ 全長 20.4cm	【プレートアンテナ】 UAS-PK01 1/2 λダイポールアンテナ ケーブル長 1m(UAS-PK01) ケーブル長 2m(UAS-PK02) UAS-PM01 1/4 λモノポールアンテナ ケーブル長 1m(UAS-PM01) ケーブル長 2m(UAS-PM02)	【プレートアンテナ設置金具】 UAB-L01 UAB-U01
			【フランジアンテナ】 UAS-FK01 1/2 λダイポールアンテナ ケーブル長 1m(UAS-FK01) ケーブル長 2m(UAS-FK02) 【フランジアンテナ設置金具】 AMB-01
重量	129g(アンテナ除く)		

外形寸法図

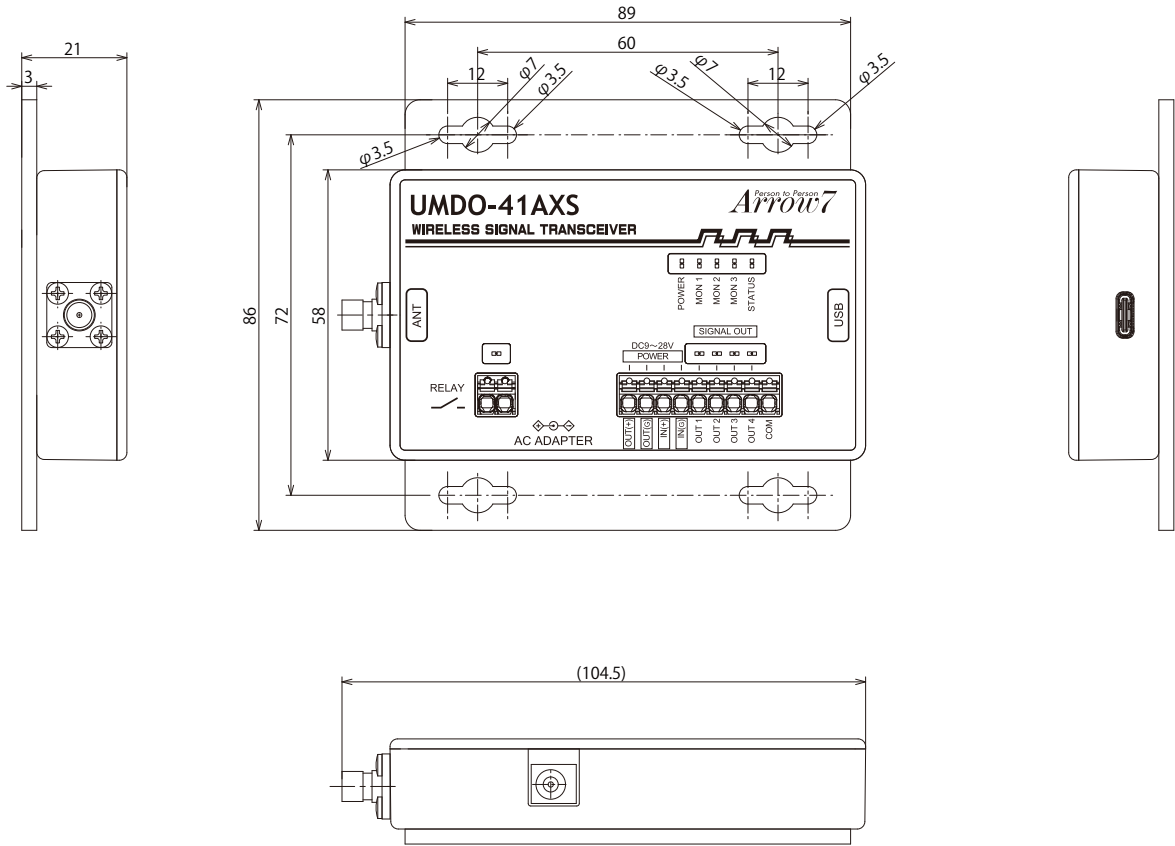

お気軽にお問合せください

TEL.053-469-0031 FAX.053-469-0037

株式会社アローセブン 〒433-8122 静岡県浜松市中区上島3丁目27番7号
お問合せは弊社ホームページからどうぞ <https://www.arrow7.co.jp/>